

Kühlmittelübergabe-Sätze für konventionelle Kühlung mit Filter




Produkt-Informationen

- mit Filter für schmutzpartikelfreie Kühlung
- für HSK-A und HSK-E-Kegel-Hohlschäfte
- Dichtheit der Verschraubung getestet bis 80 bar
- schützt vor Werkzeugbruch und erleichtert die Fehleranalyse
- ähnlich DIN 69895
- F = Winkelbeweglichkeit $\pm 1^\circ$

Lieferumfang

- 100 μ Edelstahl-Gewebefilter
- inkl. Überwurfmutter und O-Ringen
- auf Anfrage auch andere Größen (10, 20, 50, 100, 200, 300, 500 μ) erhältlich

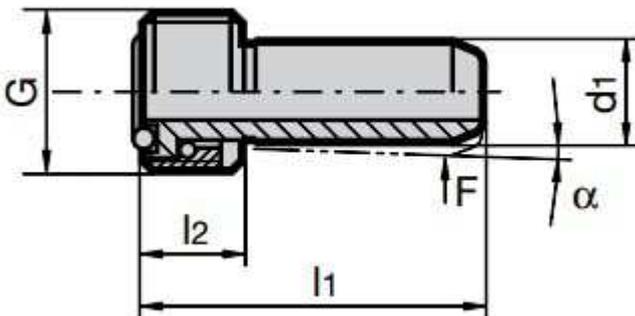

Art.-Nr.	für HSK-A	d1 mm	α °	F	G	l1 mm	l2 mm	Code-Nr.
H74979	32	6	1,2	5N	M10x1	26,0	5,5	10,032
H74979	40	8	1,4	5N	M12x1	29,5	7,5	12,040
H74979	50	10	1,3	6N	M16x1	33,0	9,5	16,050
H74979	63	12	1,3	6N	M18x1	36,5	11,5	18,063
H74979	80	14	1,4	7N	M20x1,5	40,0	13,5	20,080
H74979	100	16	1,4	7N	M24x1,5	44,0	15,5	24,100